

COMUNE DI AREZZO




**MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA
STRADALE ORIZZONTALE**

PROGETTO ESECUTIVO

**COMPUTO METRICO
ELENCO PREZZI**

Elaborato: E.03

Data: 1.03.2021

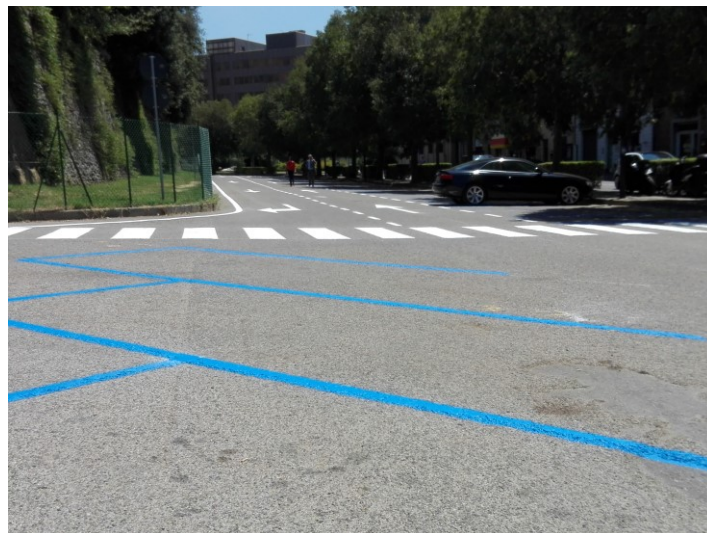

Il Tecnico
Ing. Giovanni Bulletti

*Il Responsabile Unico del
Procedimento*
Geom. Valentina Tavanti



Comune di Arezzo
Provincia di Arezzo

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Manutenzione segnaletica stradale orizzontale

COMMITTENTE: ATAM S.p.A.

Arezzo, 01/03/2021

IL TECNICO
Ing. Giovanni Bulletti



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	LAVORI (Cat 1)							
1 BIS20_04.E0 7.001.002	SEGNALETICA ORIZZONTALE cm 15 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. - larghezza cm 15 Sosta stradale Eden Cadorna	4,00	6000,00 500,00 1200,00			24'000,00 500,00 1'200,00		
	SOMMANO m					25'700,00	0,53	13'621,00
2 BIS20_04.E0 7.001.004	SEGNALETICA ORIZZONTALE A MQ (oltre cm 25) Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. - larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebraure, ecc ATTRAVERSAMENTI PEDONALI *(par.ug.=4,00*50*2)*(larg.=3/2) ZEBRATURE, FRECCHE E SIMBOLI *(par.ug.=4*50*2) Eden Cadorna	400,00 400,00	8,00 5,00	1,500 3,000	0,500	2'400,00 6'000,00 180,00 330,00		
	SOMMANO mq					8'910,00	4,26	37'956,60
3 PR.001	POSTI AUTO colore bianco, blu o giallo RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE PER STALLI DI SOSTA AUTO Rifacimento segnaletica orizzontale per stalli di sosta auto eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore blu, giallo o bianco, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. Stalli disposti in linea, affiancati e/o inclinati (a spina). posti blu *(par.ug.=1733*2) posti bianchi *(par.ug.=500*2) posti gialli (riservati) *(par.ug.=250*2) Eden Cadorna *(par.ug.=250+10+2)	3466,00 1000,00 500,00 262,00				3'466,00 1'000,00 500,00 208,00 262,00		
	SOMMANO cadauno					5'436,00	7,57	41'150,52
4 PR.002	POSTI AUTO DISABILI con simbolo speciale RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE PER STALLI DI SOSTA AUTO DISABILI CON SIMBOLO SPECIALE Rifacimento segnaletica orizzontale per stalli di sosta auto riservati a disabili eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore giallo, completi di fascia zebra e simbolo speciale (bianco su sfondo blu). Stalli di sosta disposti in linea, affiancati e/o inclinati (a spina). posti disabili *(par.ug.=136*2) Cadorna	272,00				272,00 7,00		
	SOMMANO cadauno					279,00	28,43	7'931,97
5 PR.003	POSTI MOTO SCOOTER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE PER STALLI DI SOSTA MOTOCICLI							
	A R I P O R T A R E							100'660,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							100'660,09
	Rifacimento segnaletica orizzontale per stalli di sosta riservati a motocicli eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. Stalli disposti in linea, affiancati e/o inclinati (a spina). (lung.=10*50)	2,00	500,00			1'000,00		
	SOMMANO cadauno					1'000,00	2,84	2'840,00
6 BIS20_05.E0 7.010.001	Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui o discontinui, compreso aspirazione delle polveri - per strisce di 12/15 cm.					2'000,00		
	SOMMANO m					2'000,00	1,74	3'480,00
7 BIS20_05.E0 7.010.002	Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui o discontinui, compreso aspirazione delle polveri - per le zebraure					500,00		
	SOMMANO mq					500,00	3,48	1'740,00
	ONERI PER LA SICUREZZA (Cat 2)							
8 TOS20_17.P 07.002.007	Segnale stradale tondo/rettangolare da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletica con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2. lavori in corso preavviso divieto di sosta					12,00 30,00		
	SOMMANO cad					42,00	21,99	923,58
9 TOS20_17.P 07.002.009	Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure cm 60x40					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	4,31	129,30
10 TOS20_AT. N02.014.005	Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) Per ogni allestimento di preavviso divieto di sosta	3,00			24,000	72,00		
	SOMMANO ora					72,00	66,02	4'753,44
11 TOS20_RU. M10.001.004	Operaio edile comune Per ogni allestimento di preavviso divieto di sosta per rifacimento segnaletica	3,00			24,000	72,00		
	SOMMANO ora					72,00	30,03	2'162,16
12 TOS20_PR.P 51.010.001	Sostegno mobile predisposto per l'inserimento di pali tubolari. In ferro circolare.					30,00		
	A R I P O R T A R E					30,00		116'688,57

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Manutenzione segnaletica stradale orizzontale

COMMITTENTE: ATAM S.p.A.

Arezzo, 01/03/2021

IL TECNICO
Ing. Giovanni Bulletti

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 BIS20_04.E0 7.001.002	SEGNALETICA ORIZZONTALE cm 15 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. - larghezza cm 15 euro (zero/53)	m	0,53
Nr. 2 BIS20_04.E0 7.001.004	SEGNALETICA ORIZZONTALE A MQ (oltre cm 25) Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. - larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc euro (quattro/26)	mq	4,26
Nr. 3 BIS20_05.E0 7.010.001	Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui o discontinui, compreso aspirazione delle polveri - per strisce di 12/15 cm. euro (uno/74)	m	1,74
Nr. 4 BIS20_05.E0 7.010.002	idem c.s. ...- per le zebrature euro (tre/48)	mq	3,48
Nr. 5 PR.001	POSTI AUTO colore bianco, blu o giallo RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE PER STALLI DI SOSTA AUTO Rifacimento segnaletica orizzontale per stalli di sosta auto eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore blu, giallo o bianco, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. Stalli disposti in linea, affiancati e/o inclinati (a spina). euro (sette/57)	cadauno	7,57
Nr. 6 PR.002	POSTI AUTO DISABILI con simbolo speciale RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE PER STALLI DI SOSTA AUTO DISABILI CON SIMBOLO SPECIALE Rifacimento segnaletica orizzontale per stalli di sosta auto riservati a disabili eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore giallo, completi di fascia zebrata e simbolo speciale (bianco su sfondo blu). Stalli di sosta disposti in linea, affiancati e/o inclinati (a spina). euro (ventiotto/43)	cadauno	28,43
Nr. 7 PR.003	POSTI MOTO SCOOTER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE PER STALLI DI SOSTA MOTOCICLI Rifacimento segnaletica orizzontale per stalli di sosta riservati a motocicli eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. Stalli disposti in linea, affiancati e/o inclinati (a spina). euro (due/84)	cadauno	2,84
Nr. 8 TOS20_17.P 07.002.007	Segnale stradale tondo/rettangolare da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletica con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2. euro (ventiuno/99)	cad	21,99
Nr. 9 TOS20_17.P 07.002.009	Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure cm 60x40 euro (quattro/31)	cad	4,31
Nr. 10 TOS20_AT. N02.014.005	Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) euro (sessantasei/02)	ora	66,02
Nr. 11 TOS20_PR.P 51.009.002	Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico del diametro esterno mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml euro (cinque/67)	cadauno	5,67
Nr. 12 TOS20_PR.P 51.010.001	Sostegno mobile predisposto per l'inserimento di pali tubolari. In ferro circolare. euro (quattordici/35)	cadauno	14,35
Nr. 13 TOS20_RU. M10.001.004	Operaio edile comune euro (trenta/03)	ora	30,03
	Arezzo, 01/03/2021		
	Il Tecnico Ing. Giovanni Bulletti		
	----- ----- -----		